


NPA16产品信息



订购信息：

料号	产品信息
NPA16M3M-S-2Au-A0	三芯镀金连接器插头
NPA16F3F-S-2Au-A1	三芯镀金连接器插座

性能： 可锁的设备**AC**连接器
高电流容量 额定为**10A/400VAC**
高性能工程塑料和锌合金镀铬壳体十分坚固可靠耐用
UL5VA阻燃材料耐候抗**UV**冲击性能好
提供符合**IP65**的连接保护

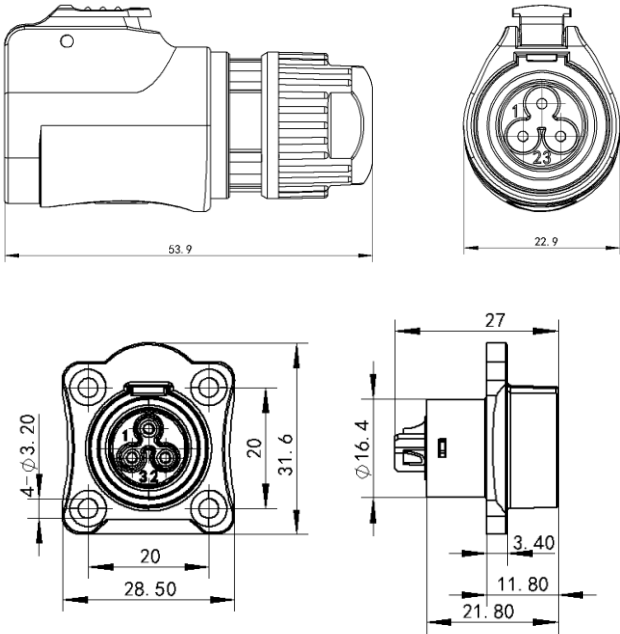

技术参数：

- 触点数量：3芯
- 触点：公针铜合金镀金，母针青铜镀金
- 适用线径：外径≤Ø9mm，线材规格1.5mm²/16AWG
- 额定电压电流：400VAC/10A
- 触点电阻：≤3mΩ
- 绝缘电阻：>5000MΩ
- 耐电压：2KV
- 接线类型：焊接式
- 工作温度：-25℃～85℃

安装开孔图

