



NPA20产品信息

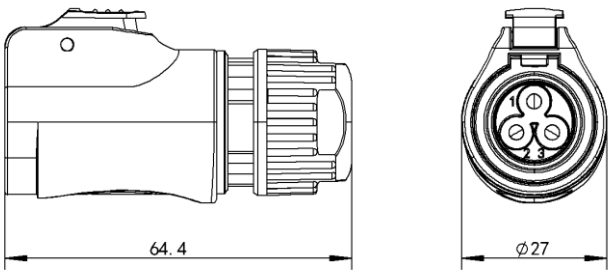


订购信息：

料号	产品信息
NPA20M3M-S-2Au-A0	三芯镀金连接器插头
NPA20F3F-S-2Au-A1	三芯镀金连接器插座
NPA20F3F-S-2Au-A0	三芯镀金连接器插座

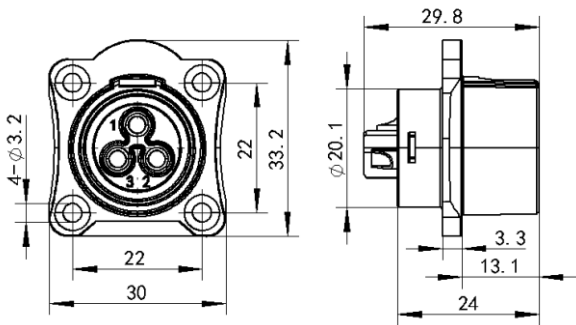

性能： 可锁的设备**AC**连接器
高电流容量 额定为**20A/500VAC**
高性能工程塑料和锌合金镀铬壳体十分坚固可靠耐用
UL5VA阻燃材料耐候抗**UV**冲击性能好
提供符合**IP65**的连接保护



技术参数：

触点数量：3芯
触点：公针铜合金镀金，母针青铜镀金
适用线径：外径≤Ø12mm，线材规格4mm²/12AWG
额定电压电流：500VAC/20A
触点电阻：≤1mΩ
绝缘电阻：> 5000MΩ
耐电压：2.5KV
接线类型：焊接式
工作温度：-25℃～85℃

