NSA24产品信息

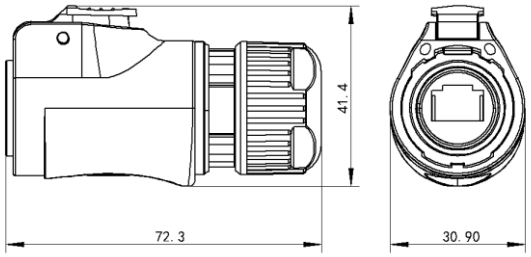

订购信息：

料号	产品信息
NSA24MRJ45-2-A0	Rj45连接器插头
NSA24FRJ45-2-A1	Rj45连接器插座
NSA24FHDMI-2-A1	HDMI连接器插座
NSA24FUSB-2-A1	USB连接器插座

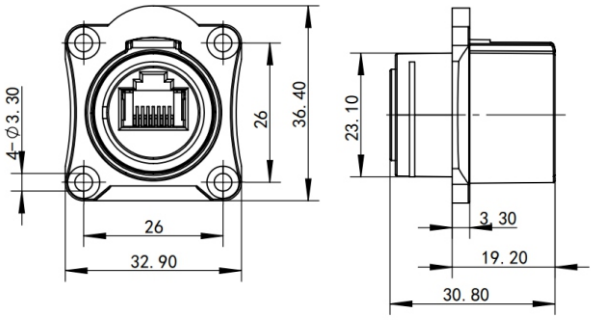

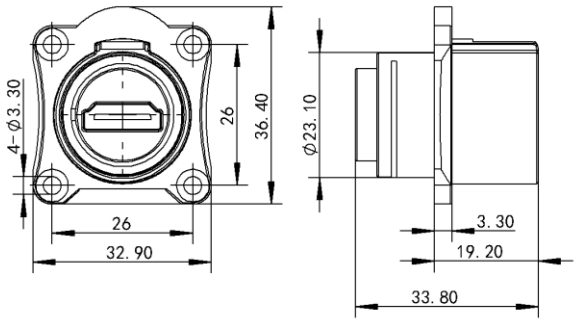

性能： 按扣可锁的保护户外数据连接器

传输稳定，可靠连接

高性能工程塑料和锌合金镀铬壳体十分坚固可靠耐用

UL5VA阻燃材料耐候抗UV冲击性能好

提供符合IP65的连接保护

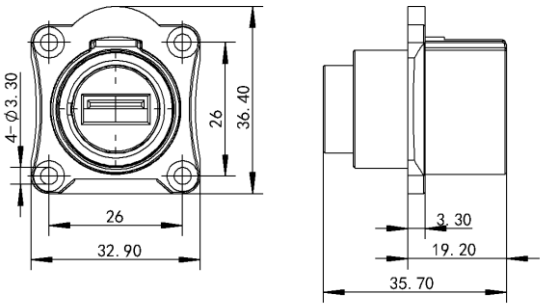

技术参数：

触点类型	Rj45CAT6	HDMI2.0	USB3.0
适用线径	外径≤Ø14mm		
线材规格	26AWG	26AWG	28AWG
额定电压电流	125VAC/1.5A	5VAC/0.5A	5VAC/900mA
传输速率	1Gb/s	18Gb/s	5Gb/s
绝缘电阻	＞5000MΩ		
防护等级	Ip65		
工作温度	-25℃～85℃		
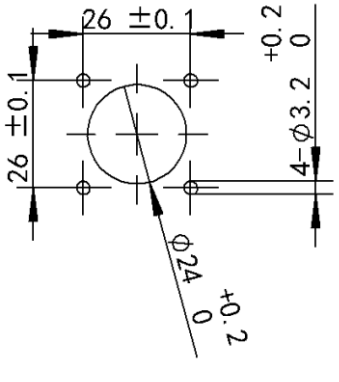
安装开孔图